

Bo smart med Somfy

Den kompletta upplevelsen inom smarta hem



somfy®



Innehåll

1.	SOMFY SMART HEM	04
2.	PRODUKTER	
	• GATEWAY	06
	• BELYSNING 	11
	• LOKAL KONTROLL OCH SCENARIER  	14
	• SÄKERHET OCH SENSORER 	18
	• VÄRME 	22
	• ACCESS 	24
	• SOMFY PROTECT 	25
	• MARKISER, FÖNSTERJALUSIER, INVÄNDIGA SOLSKYDD OCH TAKFÖNSTER  	34
3.	SOMFY SMART HEM	37

Somfy Smart Hem

Dina kunder lägger mycket tid på att välja en ny bostad. En investering i ett Smart Hem ger dem friheten att själva bestämma över sin komfort och säkerhet, och anpassa den nya bostaden efter sin individuella livsstil.

Dina kunder kommer att uppskatta att bli varnade om exempelvis dörrar öppnas eller brandlarm utlöses när de inte är hemma. Köpare och hyresgäster kan flytta in i bostäder som passar deras livsstil och dagliga rutiner, som är framtidssäkra och fortsätter att anpassa sig i takt med modern teknik.


När du väljer Somfy Smart Hem för ditt utvecklingsprojekt möter du både dagens behov och morgondagens krav.

Välj Somfy Smart Hem för ditt utvecklingsprojekt:

- Möt köparnas krav och förväntningar
- Ett ambitiöst och attraktivt kunderbudande
- Gör dina utvecklingsprojekt och bostäder till nummer ett

Våra lösningar har tre stora fördelar:

- Komfort och trivsel – för alla åldrar
- Säkerhet – för människor och egendom
- Energieffektivitet

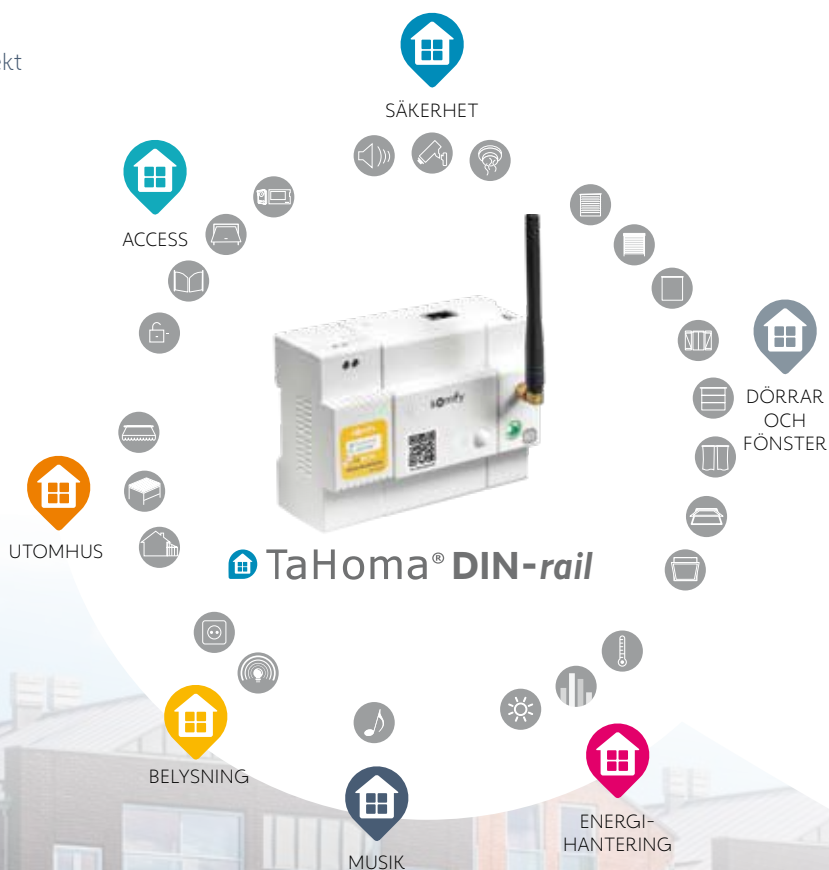



Somfy din partner hela vägen

När du väljer Somfy väljer du en enda leverantör för samtliga Smarta Hem-lösningar. Vår erfarenhet av kommersiella byggprojekt innebär att vi förstår alla utmaningar och processer, vår expertis inom smarta hem och uppkopplade lösningar bevisas av att vi har byggt över 200 000 smarta hem och har 2 miljoner uppkopplade enheter. Somfy är ett globalt företag, vilket betyder att du får del av våra investeringar i FoU och innovation. Vår lokala närvaro innebär dessutom att du får stöd hela vägen av experter som förstår din marknad.

1. Rådgivning om produkter och paket

Vi arbetar med dig från dag ett för att diskutera dina krav; omfattningen och storleken på ditt projekt, dina mål för kunderna nu och i framtiden.

2. Demonstration

För att visa värdet av ett Smart Hem för dina potentiella köpare eller hyresgäster kan vi erbjuda testinstallation och utbildning som ni kan använda i er marknadsföring och demobostäder.

3. Marknadsmaterial

Vi erbjuder färdiga bilder och grafik för dina egna kataloger och marknadsföringsbroschyrer.

4. Installation och programmering

Våra team förbereder lösningen och stödjer elinstallatören med de manualer och guider som behövs för att säkerställa en sömlös installation.

5. Utveckla kundresan

Fördelen med ett Smart Hem är att de boende kan lägga till enheter när de vill, och således bygga en bostad som uppfyller alla behov. Vi hjälper till med manualer och erbjuder ett välkomstpaket med information om hur de kan bygga vidare och utveckla sitt smarta hem.



Gör livet enklare med
TaHoma -
den kompletta Smart
Hem-upplevelsen

Gateway TaHoma[®] DIN-Rail

TaHoma DIN-Rail är navet i Smarta Hemmet - vilket ger användarna en öppen lösning för att styra enheterna i bostaden. Med TaHoma kan de boende se sina enheter och produkter och kontrollera dem via dator, surfplatta eller smartphone.

TaHoma DIN-Rail gateway är utvecklad speciellt för bostadsutveckling och installeras i elcentralen. Den är helt modulär och kan anpassas efter olika protokoll och är designade att passa ditt bostadsprojekt.



TaHoma Pack io DIN

Ref. 1811688

E-nummer 1711101



Specifikationer / io Radio Modul

Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm
Radioprotokoll	io
Driftstemperatur:	-10 °C till + 40 °C
Driftfuktighet	5% till 90%
Strömförbrukning vid normal drift	5 V kontinuerlig 500 mA (0,5 A)

TaHoma DIN-Rail-moduler är avsedda för nya bostadsprojekt och installeras i elcentralen. Paketet innehåller en centralenhet, strömenhet och en io radiomodul. Fördelarna med TaHoma DIN-Rail:

- Inbyggd i elcentralen, vilket begränsar risken för stöld.
- Optimerad räckvidd med antenn eller fjärrantenn.
- Enkel att installera.
- Justerbar för olika protokollmoduler.

TaHoma Pack io + WiFi DIN

Ref. 1811689

E-nummer 1711104



Specifikationer / Strömenhet

Mått (lxbxh)	90 x 36 x 58 mm
Ingångsspänning	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Strömförsörjning	5 V kontinuerlig 1,8 A
Driftfuktighet	5% till 90%
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C

Specifikationer / Centralenhet

Mått (lxbxh)	89,5 x 90 x 58 mm
Strömförbrukning vid normal drift	5 V kontinuerlig 500 mA (0,5 A)
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C

TaHoma DIN-Rail är designad för fastighetsutvecklare och är själva hjärtat i den smarta bostaden, för bättre komfort, säkerhet och energieffektivitet. Paketet innehåller centralenhet, strömenhet, io radiomodul och WiFi radiomodul. Fördelar:

- Inbyggd i elcentralen, vilket begränsar risken för stöld.
- Optimerad räckvidd med antenn eller fjärrantenn.
- Enkel att installera. Med plug-in WiFi-modulen behövs inget internet vid installation.
- Kan anpassas efter olika protokollmoduler.

GATEWAY

Ytterligare moduler:

De ytterligare modulerna är tillbehör till Somfy DIN-Rail-serien. De tillför kompatibilitet med radioenheter till Somfy DIN-Rail gateway. Modulerna används för att ansluta, styra och programmera kompatibla enheter. Ytterligare moduler kan anslutas via USB.

RTS-modul DIN

Ref. 1811693

E-nummer 1711102



Specifikationer

Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm
Frekvens och max effekt	433,05 MHz - 434,79 MHz / erp <10 mW
Radioprotokoll	RTS
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C

WiFi-modul DIN

Ref. 1811691



Specifikationer

Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm
Frekvens och max effekt	2,4000 GHz - 2,4845 GHz / erp <100 mW stöder inte 5 GHz
Radioprotokoll	WiFi
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C

Z-Wave modul DIN

Ref. 1811692

E-nummer 1711103



Specifikationer

Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm
Frekvens och max effekt	868,0 MHz - 868,6 MHz / erp <25 mW
Radioprotokoll	Z-Wave
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C

EnOcean modul DIN

Ref. 1811694

E-nummer 1711105



Specifikationer

Radioprotokoll	EnOcean
Frekvens och max effekt	868,0 MHz - 868,6 MHz/erp < 25 mW
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C
Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm

Zigbee-modul DIN

Ref. 1870454



Specifikationer

Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm
Radioprotokoll	Zigbee 3.0
Driftstemperatur	-10 °C till + 40 °C

Externa antenner

Om TaHoma DIN-Rail placeras inuti ett metallskåp kan du använda en extern antenn. Den externa antennen är ett tillbehör till Somfy DIN-Rail (Connected Home box för elcentral). Om TaHoma DIN-Rail används i ett metallhölje eller i skåp med metalldörr, kan detta göra att radiomodulen inte fungerar korrekt (radiostörning). I detta fall bör den ursprungliga antennen ersättas med en extern antenn (en extern antenn per radiomodul).

Extern antenn 433-868 MHz (RTS / io / Z-Wave / EnOcean)

Ref. 1811738



Specifikationer

Mått (lxbxh)	27 x 90 x 58 mm
Driftstemperatur:	-40 °C till + 85 °C
Anslutning	SMA
Kabellängd	1,5 m

Extern antenn - 2,4 GHz

Ref. 1811739



Specifikationer

Mått (lxbxh)	31 x 31 x 71,5 mm
Driftstemperatur:	-40 °C till + 85 °C
Anslutning	SMA
Kabellängd	1,5 m

TaHoma Box

Ref. 1811541

E-nummer 1711100



Specifikationer

Mått (lxbxh)	110 x 71,25 x 28,13 mm
Driftstemperatur	0 °C till + 50 °C
Skyddsklass	IP 20
Ström	12 V DC via 230 V nätadapter
USB	5 V DC 2 A max

Genom detta alternativ till TaHoma DIN-Rail kan de boende njuta av en unik upplevelse med Somfy Smart Hem Box: TaHoma. De kan styra och centralisera alla smarta enheter i bostaden för ökad komfort, säkerhet och energieffektivitet. Persienner, gardiner, lampor, värme, grindar, garageportar, kameror, larm ... anslut och hantera dessa när du vill, hemma eller på distans. TaHoma gör det bästa av bostaden - enkelt, pålitligt och integrerat.

- **Enkelt:** TaHoma förenklar verkligen kontrollen över bostaden.
- **Kompatibelt:** Somfys trådlösa smarta hemsystem TaHoma är kompatibelt med alla konfigurationer, både vid nybyggnation och renovering.
- **Uppgraderbart:** Möjligt att ansluta nya enheter.

Z-Wave USB-modul

Ref. 1822492

E-nummer 1711118



Specifikationer

Mått (lxbxh)	90 x 50 x 25 mm
Frekvens	868,42 MHz (Z-Wave)
Driftstemperatur	0 °C till +40 °C
Trådlös räckvidd	30 m i öppet utrymme (via nätverk)
Skyddsklass	IP 20 (i torra utrymmen)

Z-Wave USB-modulen krävs för anslutning av Somfy-kompatibla Z-Wave-protokollprodukter till Somfy TaHoma-systemet, när TaHoma Box 2.0 används.

- Produkter som kan anslutas till TaHoma via Z-Wave USB är Danfoss Radiator Termostat, Z-Wave Mikro-mottagare för belysning ON/OFF och Z-Wave dimmerbelysning.
- Denna plug-in USB-modul har tvåvägskommunikation, vilket ger möjlighet att kontrollera status för anslutna enheter och se att allt i bostaden fungerar som det ska, oavsett om någon är hemma eller inte.
- Produkten är inte kompatibel med TaHoma DIN-Rail.

Bekvämt och säkert med Smart Lighting

I kombination med TaHoma® är det även möjligt att styra belysningen och elektriska apparater via förprogrammerade scenarier efter klockslag, eller styra dessa manuellt via mobil och surfplatta, från valfri plats, när som helst. Inte bara bekvämt och energieffektivt, belysningsscenarierna ser till att bostaden alltid ser bebodd ut, för ökad trygghet.



*Ställ in olika scenarier
med ett klick -
för ett bekvämare liv*

Izmo receiver on/off io

Ref. 1822649

E-nummer 1711106



Specifikationer

Mått (lxbxh)	43 x 43 x 18 mm
Frekvens	868 MHz
Protokoll	io-homecontrol
Skyddsklass	IP 20
Max effect	2000 W
Ström	230 V, 10 A

Med belysningsreceptorn kan utomhusbelysningen tändas och släckas, oavsett om någon är hemma eller inte. Den är enkel att installera bakom befintliga strömbrytare och ansluta till TaHoma via io-homecontrol. Kombinera flera strömbrytare i TaHoma-systemet för att tända eller släcka lamporna med ett knapptryck via Somfy Scenario Player. Ett modernt liv, helt enkelt.

- Kontrollerar belysningen via Somfy io-fjärrkontroll, smartphone / surfplatta eller dator
- Kontrollerar inte bara lamporna utan alla kompatibla produkter - fönsterjalousier, markiser, säkerhet och värme
- Automatiserar ljuset efter klockan eller mängden solljus
- Skrämmar iväg potentiella tjuvar genom att simulera närvaro när bostaden står tom
- Kan även monteras i vägguttag

Z-Wave dimmerbelysning

Ref 9025305

E-nummer 1711108



Specifikationer

Mått (lxbxh)	42 × 43 × 16 mm
Frekvens	868,42 MHz
Skyddsklass	IP 20
Kommunikation	Z-Wave (2-vägs)
Trådlös räckvidd	30 m
Max effekt	Maxlast 270W (resistiv last)

Z-Wave dimmerbelysning med på/av och dimmerfunktion kan installeras bakom befintliga strömbrytare. Den passar de flesta typer av strömbrytare och lampor som LED, dimbar LED, energisparlampa mm. Den inbyggda mottagaren i kombination med Somfy TaHoma gör belysningen riktigt smart. Belysningen kan reagera automatiskt på vissa händelser och styra lampor på distans via smartphone, surfplatta eller dator.

- Dubbelriktad feedback - visa aktuell status
- Automatiserar belysningen efter klockan eller solljuset
- Förhindra inbrott genom simulerad närvaro
- USB-modul (ref. 1822492) krävs (ingår inte)

Utomhusmottagare, RTS-receiver för belysning

Ref. 2400583

E-nummer 1711136



Specifikationer

Mått (lxbxh)	110 x 110 x 40 mm
Skyddsklass	IP 44
Kommunikation	RTS (1-vägs)
Max effekt	500 W
Ström	230 V - 50/60 Hz

Med Somfy Outdoor Receiver RTS kan belysningen tändas eller släckas med ett knapptryck. Mottagaren är enkel att installera utomhus och är regntålig.

- Hanterar elektriska utomhusprodukter via fjärrkontroll, smartphone eller surfplatta
- Regntålig
- Passar de flesta ljuskällor som LED, energilampa, glödlampa och halogenlampa

Fjärrstyrt eluttag - PÅ/AV-brytare

Ref. 1822618

E-nummer 1711109



Specifikationer

Frekvens	868 MHz
Protokoll	io Home control
Skyddsklass	IP 20, endast för inomhusbruk
Räckvidd	200 m i öppen yta
Ström	240 V, 50 Hz, 8 A
Max. effekt	1800 W (resistiv last)

Det fjärrstyrda eluttaget med ON/OFF-funktion fjärrstyr belysning och elektriska apparater. Eluttaget är lätt att använda; mottagaren ansluts till eluttaget, sedan kan belysningen tändas eller släckas med en smartphone eller surfplatta. Eluttaget kan även styras med en Somfy-fjärrkontroll, t.ex. Telis fjärrkontroll och har en på/av-knapp på framsidan.

- Enkel att installera
- Kontrollerar belysning och elektriska apparater
- Enkel och bekväm



Scenarier för hela
dagen

Lokal kontroll och scenarier

Bostaden kan ställas in på olika sätt, till exempel efter årstiderna. Exempelvis kan "scenario sommar", innebära utkörda markiser, släckta lampor och uppdragna persienner. Eller för den perfekta morgonen: kaffe till favoritspellistan, med uppdragna rullgardiner och tända lampor.

Scenario Player

Ref. 1824035

E-nummer 1711111



Specifikationer

Mått (lxbxh)	50 x 50 x 10 mm
Frekvens:	868,95 MHz
Skyddsklass	IP 30
Ström	1 x CR2430-batteri
Driftstemperatur	0 °C till + 60 °C

Genom att installera Somfy Scenario Player var som helst i bostaden kan flera TaHoma-produkter styras med några klick. Den är enkel att installera, utan att borra i väggen.

- Trådlös väggomkopplare som kan starta de förprogrammerade TaHoma®-scenarierna utan smartphone eller surfplatta
- Välj mellan sex olika ramar (vit, silver, svart, matt silver, amber bambu eller light bambu)
- Kan också integreras i befintlig utrustning från Jung, Gira, ABB, etc.
- Passar alla Somfy Smart Hem-produkter och produkter från Philips Hue och Velux via TaHoma®

Smoove Origin io

Ref. 1811066



Specifikationer

Mått (lxb)	50 x 50 mm
Frekvens	868,95 MHz
Skyddsklass	IP 30
Räckvidd	200 m (genom 2 betongväggar)

Smoove Origin io är en trådlös kontrollenhet med en kanal som driver en enskild produkt eller en produktgrupp. Eftersom den är trådlös kan den monteras var som helst. Den har upp/stopp/ner-knappar och en "My" knapp. Den kan placeras var som helst utan kablar. Den minns favoritpositionen för produkten eller produktgruppen inställd in med "My" -knappen. Enkel att programmera och ändra.

- Impulsfjärrkontroll med knappar
- Vit ram som standard
- Ram finns även i svart och silver
- Sändarens batteri och de trådlösa produkterna garanterar enkel installation
- Ingen feedbackfunktion
- Indikator för låg batterispänning

Smoove Lighting io

Ref. 1822651

E-nummer 1711110



Specifikationer

Mått (inklusive ram) (lxbxh)	80 x 80 x 10 mm
Mått (exklusive ram) (lxbxh)	50 x 50 x 10 mm
Frekvens	868 MHz
Protokoll	io-homecontrol
Skyddsklass	IP 30

Smoove Lighting io är en trådlös väggfast fjärrkontroll med io-homecontrol-protokoll för att kontrollera belysning och annan io-utrustning.

- Med Smoove Lighting io är det möjligt att styra en enskild lampa eller en hel ljusgrupp
- I kombination med TaHoma kan systemet ställas in för olika scenarier
- Helt trådlös och batteridrivnen för enkel installation, inga ledningar krävs
- Tänk på att lamporna måste vara utrustade med en io-mottagare

Smoove DIN-adapter

Ref. 9016911



DIN-väggfästet för Smoove gör det möjligt att placera Somfy Smoove-väggbrytaren i ramar från andra märken. Detta kräver väggfästet Somfy Smoove DIN och en adapter från det andra varumärket.

OBS: Ramarna måste uppfylla standard DIN 49075.

Izmo Transmitter io

Ref. 1822609

E-nummer 1711107



Specifikationer

Mått (lxbxh)	43 x 43 x 8 mm
Frekvens	868 MHz
Protokoll	io-homecontrol
Skyddsklass	IP 20
Ström	3Vdc CR2430 litiumbatteri

Transmitter io förvandlar alla fasta tryckknappar eller vippbrytare till en io-kontroll. Nu kan boende styra io-utrustningen med en väggomkopplare. Enkel att installera bakom befintliga strömbrytare och ansluta till alla Somfy io-homecontrol-protokoll-produkter. Fungerar som en scenariespelare bakom entré-brytaren och kan starta scenarios från TaHoma.

- Kontrollerar Somfy io-produkter med befintliga brytare
- Kompatibel med de flesta brytare: tryckknapp, vippbrytare
- Påverkar inte inredningen
- Trådlös installation, inget behov av extra kablar
- Enhetlig design ihop med bostadens befintliga brytare

KeyGo io

Ref. 1841134



Specifikationer

Mått (lxbxh)	59 x 35 x 14 mm
Frekvens	433,42 MHz
Skyddsklass	IP 30
Ström	1 x 3 V-batteri typ CR 2430
Drifttemperatur	20 °C till + 70 °C

KeyGo io är en fjärrkontroll för garageportar. Med KeyGo io är det enkelt att öppna eller stänga garageporten från bilen. KeyGo io kan kontrollera upp till 4 io-produkter (t.ex. jalousier och garageportar). KeyGo io kan läggas till systemet som en scenarietkontroll

- Passar enkelt i fickan eller handväskan
- Lätt att hänga på ett par nycklar med metallringen
- Passar för styrning av fönsterjalousier, garageportar, portar och belysning
- Kan också användas som scenariespelare med TaHoma

Säkerhet och övervakning? Enkelt!

Somfys detektorer och sensorer ger sinnesro, alltid och överallt.

Genom uppkoppling till Somfy TaHoma, skickar detektorerna omedelbart information när de utlöses, varpå användarna meddelas via TaHoma-appen. Bostaden kan övervakas både hemma och borta, systemet upptäcker om något ovanligt händer.

Det är enkelt att installera sensorerna och användaren kan njuta av perfekt belysning och temperatur i bostaden.

*Sinnesro - både
hemma och borta*



Rörelsedetektor

Ref. 2401361

E-nummer 1711112



Specifikationer

Mått (lxbxh)	97 x 47 x 23 mm
Synfält	8 m max.
Vinkel	104 °
Kommunikation	io (2-vägs)
Ström	1 x 3V CR123-batteri

Rörelsedetektorn är enkel att installera och monteras kring olika accesspunkter, för att upptäcka oönskad närvaro.

Den sfäriska linsen övervakar i alla riktningar och signalerar och rapporterar all ovanlig aktivitet och skickar ett meddelande till en smartphone eller surfplatta. Ihop med andra TaHoma-anslutna enheter är det möjligt att simulera närvaro och avskräcka eventuella inkräktare. Upptäcker rörelser i bostaden.

- Upptäcker intrång: skickar en varning till TaHoma och startar det aktiva skyddet av bostaden. I anslutna bostäder aktiveras produkterna (belysning, persienner etc.)
- Ihop med TaHoma kan boende även få ett e-postmeddelande
- Brett detekteringsfält med sfärisk lins
- Enkel att installera

Öppningsdetektor

Ref. 2401362

E-nummer 1711113



Specifikationer

Mått (lxbxh)	118 x 38 x 24 mm
Magnetens mått	118 x 12 x 14 mm
Skyddsklass	IP 20
Ström	1 x CR123-batteri

Detektorn upptäcker öppning och stängning av fönster och dörrar, och upptäcker även när ett fönster slås sönder via en magnetisk kontaktsensor. Öppningsdetektorn övervakar bostaden när den står tom. Monterad på en dörr eller fönster upptäcker den alla försök att komma in i bostaden. Simulerad närvaro är möjlig i kombination med TaHoma och andra anslutna enheter. Till exempel är det möjligt att öppna eller stänga en gardin och tända ljuset på distans.

- Med den medföljande dubbelsidiga tejp är detektorn enkel att installera var som helst
- TaHoma kommunicerar med anslutna enheter och skickar notiser
- Vid anslutning till TaHoma kan ett pushmeddelande, eller e-post skickas till telefonen när öppning upptäcks
- Kan aktivera flera scenarier (tända lampor, köra ner eller upp rullgardiner etc.)
- Batteridrivna (batterier ingår)

Brandvarnare

Ref. 2401368

E-nummer 1711114



Specifikationer

Mått (lxbxh)	120 x 146 x 55 mm
Frekvens	868-870 MHz io homecontrol®, tvåvägs Tri-band
Kommunikation	io (2-vägs)
Ström	1 x 9 V-batteri, 1x 3 V-batteri
Batteriets livslängd	5 år

Brandvarnare är livsviktiga. De avger en varningssignal när rök upptäcks. Om de är anslutna till TaHoma® kan brandvarnaren till och med automatiskt öppna persiennerna och tända lamporna för att lysa upp en säker utrymningsväg.

- Varnar med ett högt ljud (85 dB) när rök upptäcks
- Varnar automatiskt alla andra Somfy brandvarnare i bostaden vid rökdetektering, så om det börjar brinna i köket, får de boende reda på det även på övervåningen
- Vid anslutning till TaHoma får de boende en varning via e-post eller pushmeddelande till telefonen
- Enkel att installera

Indoor siren

Ref. 2401453

E-nummer 1711115



Specifikationer

Mått (lxbxh)	99 x 51 x 99 mm
Frekvens	868.870 MHz io-homecontrol®, tvåvägs Tri-band
Ljudvolym	Kraftfull = 95 dB Diskret = 65 dB
Driftstemperatur	0 °C till + 60 °C
Ström	4 x AA-batterier

Indoor Siren io är en siren som avger ett högt ljud på 95 dB. Kombinerat med Somfy TaHoma och ytterligare Somfy-sensorer och detektorer ger den extra sinnesro därhemma.

- Enkel att installera
- Diskret, kan placeras var som helst i bostaden
- Aktiveras när en eller flera Somfy sensorer upptäcker händelser
- Avskräcker inbrottstjuvar med sin höga ton
- Kan användas tillsammans med Somfy brandvarnare
- Kan placeras fast, men är helt bärbar

Vattenläckagesensor RTD

Ref. 2400509

E-nummer 1711116



Specifikationer

Mått (lxbxh)	93 x 32 x 22 mm
Frekvens	433 MHz
Ström	2 x AAA-batterier

Den trådlösa sensorn varnar via e-post eller telefon när ett vattenläckage upptäcks. Idealisk kring tvättmaskiner och diskmaskiner för snabba åtgärder för att minimera potentiella skador på bostaden.

- Varnar omedelbart via e-post och pushmeddelanden till telefonen vid anslutning till TaHoma
- Enkel att installera
- Inte kompatibel med Somfy Protect och TaHoma DIN-Rail

Temperatursensor, Thermis WireFree io

Ref. 1822303

E-nummer 1711117



Specifikationer

Mått (lxbxh)	78 x 78 x 37 mm
Kommunikation	io (2-vägs)
Skyddsklass	IP 34
Ström	2 x AA-batterier

Somfy Temperature Sensor Thermis io är en trådlös temperatursensor för inom- och utomhusbruk. Den spar energi och gör bostaden mycket bekväm. När en viss temperatur uppmätts, varnas TaHoma-systemet, som sedan justerar de anslutna produkterna. Detta innebär att t.ex. solskydd kan köras ner automatiskt under varma sommardagar eller stänga gardinerna för att skydda möbler och växter.

- Kan anslutas till flera Somfy-produkter via TaHoma-systemet och förprogrammerade scenarier
- Batteridriften gör den enkel att installera var som helst i bostaden
- Skickar den uppmätta temperaturen till TaHoma-systemet

Sunis io light sensor

Ref. 1818285



Specifikationer

Mått (lxbxh)	78 x 78 x 37 mm
Kommunikation	io (2-vägs)
Skyddsklass	IP 34
Ström	2 x AA-batterier

Sunis io light sensor är en trådlös ljussensor för inom- och utomhusbruk. Den mäter specifik ljusintensitet och justerar automatiskt de anslutna TaHoma-produkterna för en idealisk boendemiljö. Detta ger möjlighet att programmera t.ex. markiser och andra solskydd så de stängs och att lamporna tänds i gryningen, eller att persiennerna åker upp för ett härligt uppvaknande på soliga morgnar. Sunis io ger inte bara en behaglig inomhustemperatur och energibesparingar utan skyddar även möbler och växter från att skadas av solljuset.

- Kan anslutas till flera Somfy-produkter via TaHoma-systemet och förprogrammerade scenarier
- Batteridriften gör den enkel att installera var som helst i bostaden
- Skickar den uppmätta ljusintensiteten till TaHoma-systemet



VÄRME



Perfekt inomhus-temperatur

Värme

Kombinera smart uppvärmning och energibesparing med termostatventilen io.

Radiator valve io

Ref. 1870508



Specifikationer

Mått (lxbxh)	87 x 55 x 48 mm
Protokoll	io-homecontrol (2-vägs)
Skyddsklass	IP 20 (inomhusbruk)
Ström	2x AA-batteri
Variabelt temperaturområde	5 °C till 30 °C, per 0,5 °C

Somfy Radiator Valve kan ersätta nästan alla termostatiske radiatorventiler och passar de flesta värmesystem. Radiatorventilen har utvecklats för att kunna ställa in temperaturen i varje rum. Spara energi genom att värma upp endast de rum som används. Radiatorventilen styrs med knapparna på framsidan eller med Somfy TaHoma.

- Det är enkelt att spara energi med radiatorventilen. Med radiatorventil io kan temperaturen i olika rum ställas in på distans
- Optimal kontroll. Med OpenWindow-funktionen upptäcker ventilen ett plötsligt temperaturfall (vanligtvis orsakat av ett öppet fönster) och stänger tillfälligt av värmen
- Självlärande läge där ventilen efter ett tag vet hur lång tid det tar att värma upp olika rum. Som ett resultat kan ventilen bestämma om den behöver höja värmen tidigare för att nå önskad temperatur. Exempelvis kan den välja att öppna ventilen tidigare för en viss temperatur i badrummet på morgonen
- Med timerfunktionen kan varje radiatorventil ställas in individuellt, enligt schemat som är förprogrammerat via TaHoma
- Ljudnivån är mycket låg, endast <30 dB



En intuitiv lösning som
gör livet lite enklare

Access

Att ansluta access-produkter till TaHoma gör det möjligt att stänga garageportarna med bara ett klick på telefonen. Centraliserad access för ökad säkerhet.

Dexxo Smart io

Ref. 1216539



Specifikationer	
Frekvens	868-870 MHz
Motorspänning	24 V
Hastighet vid öppning	14 cm/s max
Max förbrukning under drift	Dragningskraft: 800 N Max dörryta: 10 m ²
Ström	230 V 50 Hz

Dexxo Smart io är ett motorsystem för vipportar, takskjutportar och slagportar. Det är en komplett motoriserad lösning som gör att garageporten kan öppnas utan att lämna bilen. Exempelvis stannar Dexxo-motorn när ett hinder upptäcks. Detta betyder att barn, husdjur och tillhörigheter är skyddade och att garageporten inte skadas.

- Lämplig för motorisering av portar upp till 10 m²
- Vipportar med maxhöjd 3,15 m, takskjutportar med maxhöjd 3 m
- Integrerad LED-belysning med fjärrkontroll styrs separat
- Anslutning och oberoende styrning av extern belysning
- Kompatibel med upp - stopp - ner - kommandon med io fjärrkontroll
- Inbyggd hinderdetektion som gör motorn 100% kompatibel med europeisk standard
- Partiell öppning (ventilationsläge)

Effektiva produkter för hemmets säkerhet

Somfy är innovativt – för hemmets säkerhet. Somfy Protect larmsystem, kameror och sensorer skapades för att skydda bostaden. Vårt säkerhetssortiment respekterar de boendes privatliv, är enkelt att installera, byggas ut och är framtidsanpassat. Protect ger sinnesro, både hemma och hemifrån. De boende har alltid ett extra "öga" som vaktar och berättar om något är fel.



Säkert
och tryggt

Inomhuskamera

Ref. 2401507

E-nummer 1711124



Kompatibel med
 **TaHoma® DIN-Rail**

Specifikationer

Mått (lxbxh)	43 x 90 mm
Anslutning	WiFi (2,4 GHz)
Videosensor	1080p / 30 fps live-vy
Ström	AC Adapter
Drifttemperatur	0 °C till +45 °C

Somfy Indoor Camera ser allt, skickar notiser skyddar privatlivet. Allt som kameran spelar in sparas i molnet eller på personliga molntjänster. Så fort kameran upptäcker rörelse börjar den spela in och skickar ett meddelande till telefonen.

- Videoupptäckning, direktupptäckning, ta foton, integritetsskydd, 2-vägs ljud, ändra videoupplösning
- Inbyggd högtalare och mikrofon
- Boende väljer vad de vill övervaka eller inte. För t.ex. husdjur kan kameran ställas in så att inte alla rörelser triggas.
- Ansluts med WiFi
- Upp till fem kameror
- Inbyggd högtalare och mikrofon

Väggfäste

Ref. 2401496

E-nummer 1711129



Specifikationer

Mått (lxbxh)	70 x 38,3 x 65 mm
Vikt	90 gr

Väggfästet har en robust metallkonstruktion och placerar kameran högt upp på väggen, diskret och elegant. Lång kabel ingår på kameran för enkel installation.

Somfy One

Ref. 2401492

E-nummer 1711125



Somfy One är en smart säkerhetskamera som gör mycket mer än en vanlig kamera. Den har rörelsedetektering som omedelbart registrerar möjliga intrång, och en hög siren som håller inkräktarna på avstånd.

- Full HD-videokamera; skarpa bilder som ser precis allt
- 90 dB siren: integrerad och mycket hög för att skrämma bort inkräktare
- Rörelsedetektor: kameran börjar spela in så fort den upptäcker rörelse
- Aktivt integritetsskydd
- Kompatibel med tjänster som IFTTT och Amazon Alexa
- 30 sekunders bildinspelning vid rörelsedetektering
- Möjligt att ladda ner videoklipp eller spara på Dropbox, Google Drive eller OneDrive
- Inbyggd högtalare och mikrofon

Somfy One+

Ref. 2401493

E-nummer 1711126



Specifikationer

Mått (lxbxh)	110 x 90 mm
Anslutning	WiFi (2,4 GHz)
Videosensor	1080p / 30 fps
Audio	Inbyggd högtalare och mikrofon
USB-adapter	5V/2 A

Somfy One + är en utökad version av Somfy One som levereras med en fjärrkontroll och en IntelliTAG™ dörr- eller fönstersensor. Den har ett inbyggt batteripaket som ger ström i sex timmar. Vid strömbrott sparar den automatiskt bilderna i enheten (i minneskortet) så att du kan titta på dem senare.

- Full HD-videokamera med knivskarpa bilder
- 90 dB siren; helt integrerad och mycket hög för att skrämma bort inkräktare
- Rörelsedetektor; kameran börjar spela in så snart den upptäcker rörelse
- Aktivt, automatiskt integritetsskydd
- Kompatibel med tjänster som IFTTT och Amazon Alexa
- 30 sekunders bildinspelning vid rörelsedetektering
- Ladda ner videoklippen eller spara dem på Dropbox, Google Drive eller OneDrive
- Inbyggd högtalare och mikrofon

Somfy Outdoor Camera vit / antracitgrå

Ref. 2401560 / 2401563

E-nummer 1711127 (vit) / 1711128 (antracitgrå)



Specifikationer

Mått (lxbxh)	150 x 150 x 85 mm
Skyddsklass	IP 54
Anslutning	WiFi (2,4 GHz)
Ström	230V
Drifttemperatur:	-20 °C till +50 °C

Somfy Outdoor Camera skrämmar bort inbrottstjuvarna med smart rörelsedetektion och en siren. Utomhuskameran håller ett vakande öga. Så fort en rörelse upptäcks skickas omedelbart en notis till telefonen. Även möjligt att ansluta kameran till utomhusbelysningen.

- Kraftfull siren (110 dB)
- Mörkerseende
- Prata med inkräktarna via den inbyggda högtalaren
- Rörelsedetektor: börjar omedelbart spela in när rörelse upptäcks
- Bilderna sparas i molnet eller på Dropbox, OneDrive och Google Drive
- Fast installation
- Med SomfyVision™ skickas inga falsklarm. Den anger områden där ingen rörelsedetektion ska ske. Som exempelvis grannens trädgård eller trottoaren utanför
- Avancerad teknik som kombinerar bildanalys och värmedetektering

Hemlarm

Ref. 2401497



Specifikationer

Innehåll	1 inomhussiren 3 IntelliTAG-sensorer 1 Rörelsesensor 2 Key fobs 1 Länk
Stödda kommunikationsprotokoll	WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz (öppen, WEP, WPA2, PA/WPA2 blandat läge)

Det heltäckande smarta larmsystemet skyddar hela bostaden. Rörelsedetektorn och de tre dörr- och fönstersensorerna (ingår som standard) skickar omedelbart ett pushmeddelande till telefonen vid inbrott. En hög siren startar samtidigt.

- Trådlöst larmsystem: skydda varje del av bostaden, levereras komplett med siren
- IntelliTAG™: smart dörr- / fönstersensor som varnar INNAN inkräktaren har kommit in
- Rörelsedetektor: reagerar omedelbart på oväntade temperaturskillnader men ignorerar husdjur
- Push-meddelanden: misstänkt aktivitet syns omedelbart i telefonen
- Enkel att installera: sensorer kan placeras eller fästas
- Plug and play: installerat och aktivt på 10 minuter
- Somfy app: påminner användarna om att aktivera larmet

Protect IntelliTAG

Ref. 2401487

E-nummer 1711130



Specifikationer

Mått (lxbxh)	60 x 28 x 13,5 mm
Driftstemperatur:	0 °C till +45 °C
Skyddsklass	IP 54
Ström	1 AAA-batteri

IntelliTAG™ är en fönster- och dörrsensor som varnar vid inbrottsförsök INNAN inkräktaren kommer in. Den har flera sensorer och en avancerad algoritm för att analysera vibrationsmönster och upptäcker ett potentiellt inbrott INNAN en dörr eller ett fönster öppnas. Den vet skillnaden mellan normala händelser som ett knack på dörren eller en boll som studsar, och potentiella hot, som borring eller hammarslag.

- Kan monteras på alla öppningsbara fönster, ytterdörrar, terrassdörrar samt skjutdörrar och fönsterpartier
- Snabbt och enkelt att installera
- Automatiskt meddelande vid låg nätspänning
- Manipuleringsskydd

Protect Indoor motion sensor

Ref. 2401490

E-nummer 1711133



Specifikationer

Mått (lxbxh)	47 mm Ø x 47 mm
Ström	1x CR123A

Protect Indoor motion sensor upptäcker och analyserar rörelser i bostaden och upptäcker intrång. Användarna meddelas omedelbart via telefonen.

- Passar husdjur under 25 kg
- 130° vidvinkel och 7 m räckvidd
- Triggas automatiskt sirenen i larmsystemet om den upptäcker intrång
- Automatisk avisering till din smartphone
- Snabb och enkel att installera
- Levereras med en inbyggd temperatursensor som kan avläsas direkt i Somfy Protect-app

* Tillbehör kan inte anslutas till TaHoma. The Link (Home Alarm) eller Somfy One⁺ måste vara anslutna för att hantera dina produkter

Protect Key Fob

Ref. 2401489

E-nummer 1711132



Specifikationer

Mått (lxbxh)	34 x 10 mm
Vikt	12 g
Ström	1x CR2032

Key Fob är trådlös fjärrkontroll; som aktiverar eller avaktiverar larmet. Den ersätter knappsatsen som används av mer traditionella säkerhetssystem, och hindrar att larmet stängs av misstag. Ge en Key Fob till familjemedlemmar, städare eller betrodda grannar. Den meddelar, i appen, varje gång någon kommer in eller lämnar bostaden.

- Fyra knappar som aktiverar, avaktiverar eller ställer in systemet till partiellt läge
- 1-klicks panikknapp som skickar en tyst varning via e-post eller SMS, eller utlöser larmet
- Ansluter till Somfy One eller Somfy Home Alarm via Bluetooth
- Automatiskt meddelande vid låg nätspänning

Protect outdoor siren

Ref. 2401491

E-nummer 1711134



Specifikationer

Mått (lxbxh)	220 x 55 mm
Driftstemperatur:	-10 °C till +45 °C
Skyddsklass	IP 43
Trådlös räckvidd	200 m utomhus
Ström	4 x alkalisk D

När en sensor detekterar ett intrång triggas utomhussirenen och ett högt 112 dB-ljud och ett blixtljus för att varna grannarna och förhindra eventuella inbrott innan de inträffar. Utomhussirenen kompletterar paketen Home Alarm och One+ med ett effektivt utomhuslarm.

- Avskräckande orange blixtljus.
- Stängs av automatiskt efter 3 minuter
- För utomhusbruk på alla ytor (IP 43)
- Tydlig ljudsignal vid aktivering och avaktivering
- Auto-skydd om den tas bort eller flyttas när systemet är aktiverat
- Ej kompatibel med TaHoma

Protect indoor siren

Ref. 2401494



Specifikationer

Mått (lxbxh)


175 x 45 mm

Ström

4x Alkaliska DD-batterier

Så fort ett intrång upptäckts börjar sirenen tjuta med 110 dB för att avskräcka inkräktarna. Inomhussirenen har entilltalande design och kan placeras på alla slags möbler.

- Högljudd 110 dB siren
- Efter 3 minuter tystnar sirenen automatiskt, användare kan även stoppa den via appen
- Tydlig ljudsignal vid aktivering och avaktivering
- Inomhussirenen har utökad manipuleringsdetektion: om sirenen flyttas aktiveras den direkt. Sirenen startar och skickar ett meddelande till telefonen
- Ej kompatibel med TaHoma

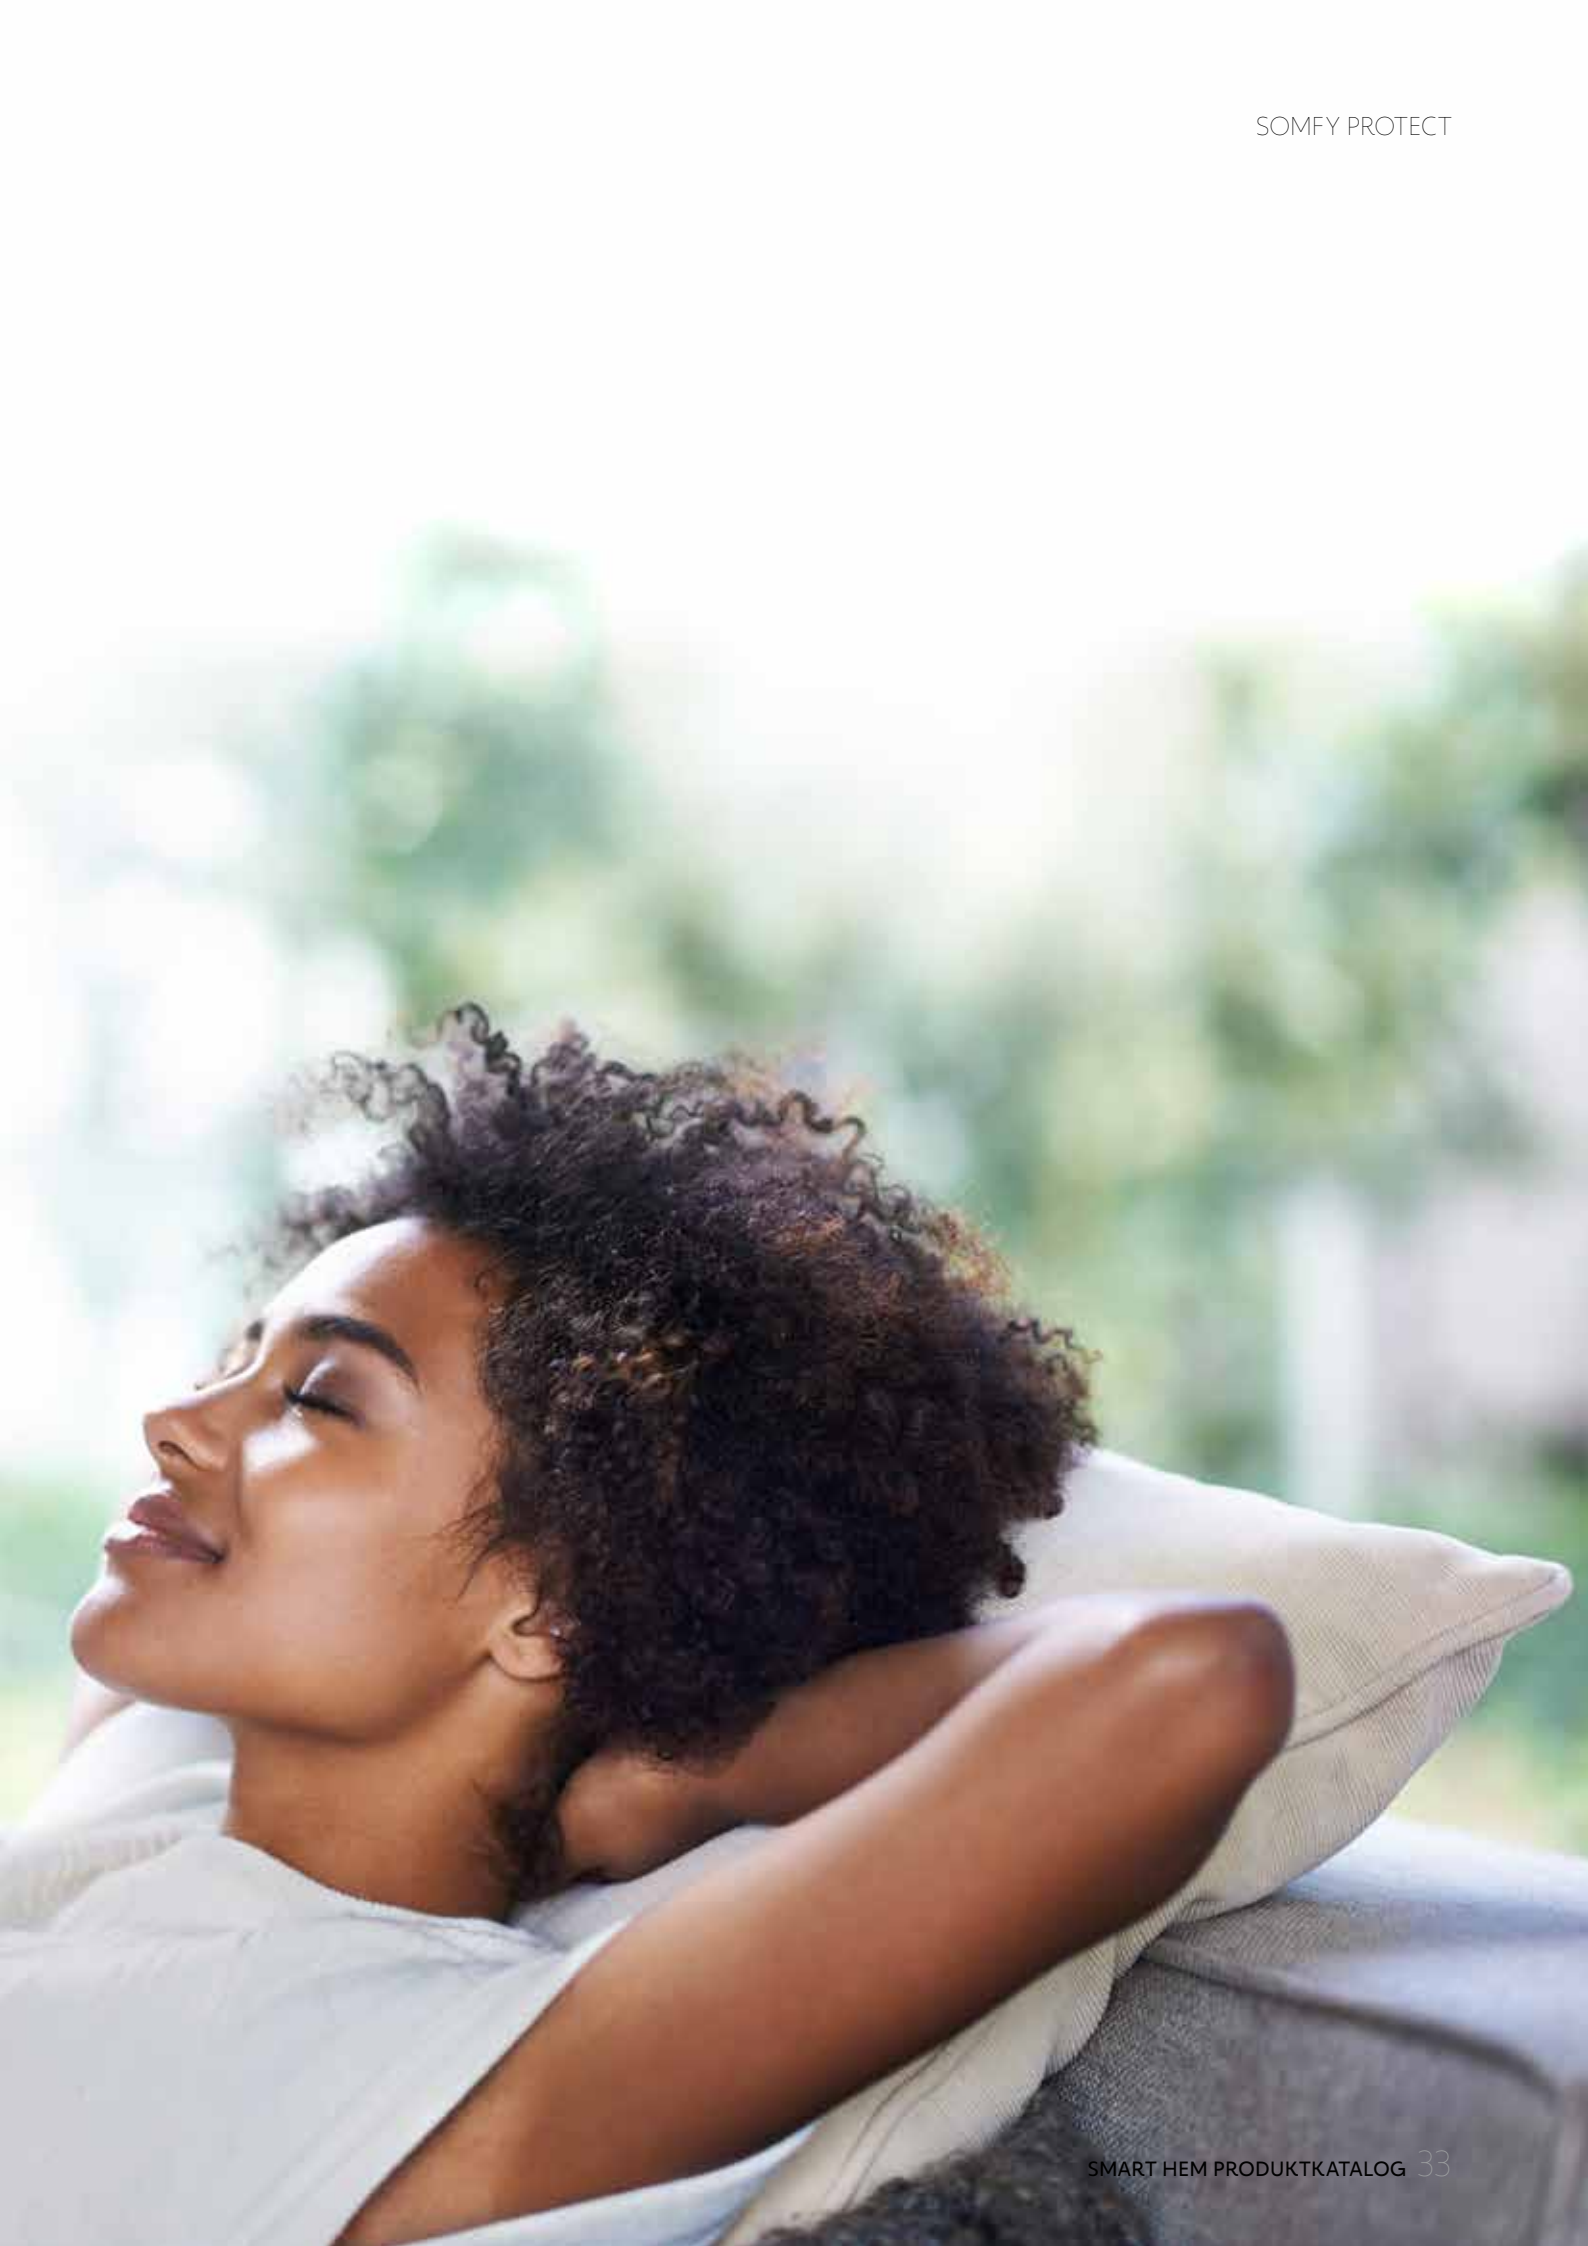



Superenkla att
använda – i alla
fönster

Markiser, fönsterjalousier, persiennner, gardiner och takfönster

För fönsterjalousier markiser, gardiner, persiennner, pergolor... Anslut och styr
allting när som helst, hemma eller på distans.

Enkelt, pålitligt och integrerat.

Markiser

Somfy Smart Hem gör markiserna mycket lättare och mer användarvänliga.

TaHoma® kan kontrollera markiserna automatiskt med förprogrammerade scenarier.


Justeras manuellt från kontoret eller sommarstugan via smartphone eller surfplatta, för en perfekt temperatur vid hemkomst.

Anslut markiserna till en temperatursensor eller solsensor via TaHoma. Då kan markiserna exempelvis styras automatiskt efter vädret.


Passar



Screens



Terrassmarkiser



Fönstermarkiser



Korgmarkiser

Fönsterjalusier

Somfy Smart Hem gör det enkelt att styra fönsterjalusierna intuitivt: swipa bara i appen på telefonen för att justera dem till önskad position, eller automatisera efter klockan.

Möjligt att ansluta fönsterjalusierna till en temperatursensor eller solsensor via TaHoma för att hålla bostaden vid rätt temperatur.

Länka fönsterjalusierna till både belysning och brandlarm. Vid brand öppnas jalusierna då automatiskt och lamporna tänds för att lysa upp en säker utrymningsväg.


Passar



Traditionellt
fönsterjalusi



Kassett integrerad
i fönsterramen



Inbyggd
i väggen

Persienner och gardiner

Elektriska fjärrstyrda persienner och gardiner är bekväma, säkra och ger ett behagligt inomhusklimat.

Det är enkelt att automatisera persienner och gardiner med Somfy Smart Hem och styra allt via en smartphone eller surfplatta. Det är inte bara lätt, det är mycket säkrare också, genom att ge intrycket av att någon är hemma.

Länka de elektriska solskydden till sol- och temperatur-sensorer så att de öppnas eller stängs automatiskt vid olika händelser eller temperaturer, vilket skyddar möblerna mot UV-blekning och håller bostaden behagligt sval.

Passar alla slags persienner och gardiner inomhus




Rullgardin



Hissgardin



Plisségardin



Persienner



Gardiner

Velux takfönster

Det är mycket bekvämt att kunna öppna och fjärrstyra Velux takfönster. Allt är möjligt! Med Somfy Smart Hem kan Velux fönster programmeras eller anslutas till sensorer.

Och naturligtvis kan de styras med telefonen och surfplattan. Detsamma gäller fönsterjalousierna på utsidan och inomhuspersiennerna i det elektriska Velux-takfönstret. Besök Velux webbplats för mer information.

www.velux.se






Somfy Smart

Smart boende



Temperatursensor



Motor för fönsterjalusi



Inomhuskamera



Markismotor



Inomhussiren



Fjärrstyrd
ON/OFF-strömbrytare




Ljussensor



Hem

börjar med Somfy

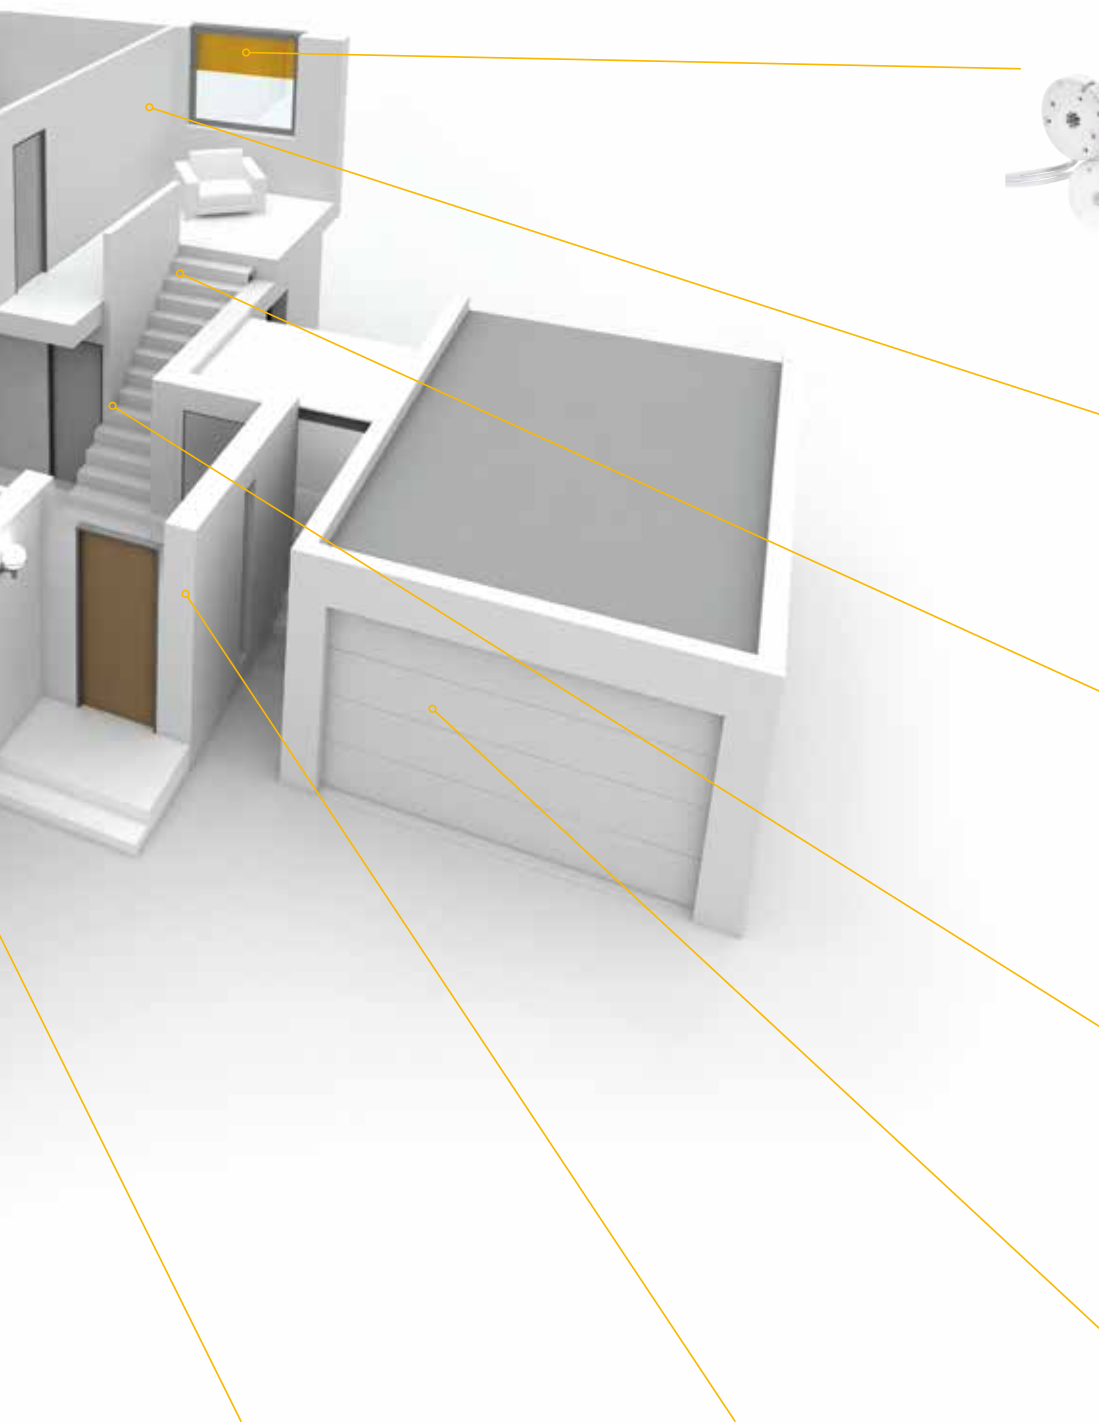

Rullgardinsmotor



Rörelsedetektor



Brandvarnare



Vattenläckage-
sensor



Microreceiver (för belysning och
andra elektriska apparater)



Öppningsdetektor



Motor för
fjärrstyrd garageport

Om Somfy

Somfy har tillverkat smarta lösningar för bostäder och byggnader i över 50 år, och förenklat vardagen för miljoner användare i hela världen. Våra innovationer fokuserar på automatisering och anslutning av fönsterjalousier, markiser och gardiner, dörrar, portar och garageportar, värme, belysning, kameror och larmsystem. Vi jobbar varje dag med att utveckla pålitliga och miljövänliga lösningar så att alla kan leva mer bekvämt, säkert och hållbart både idag och i framtiden.

Somfy - garanterat pålitlig



- Somfys produkter uppfyller alla europeiska säkerhetsföreskrifter
- Somfys produkter testas noggrant innan de installeras i bostaden
- 5 års produktgaranti på alla Somfys motorer och styrningar



Somfys miljöansvar

Våra team jobbar kontinuerligt för en grönare och mer hållbar miljö i hela världen.

WE ACT för mer hållbara och miljövänliga produkter

Somfy Sweden AB

Arenagatan 20
215 33 Malmö
Sverige
040 16 59 00
projects.se@somfy.com
www.somfy.se/projekt

A BRAND OF **SOMFY** GROUP



SOM616 - Copyright © 2020 Somfy - NHB - Storbritannien V1.10-20 | Phone, iPad, MacBook och App Store är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. - Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag - Google PLAY, Google-assistent och Google Home är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.